

Incinérateur de déchets



**Shandong Tianlang Technology Co., Ltd de protection
de l'environnement**

I. Description du produit:

L'incinérateur de déchets solides est une sorte de méthode de traitement des déchets. Les incinérateurs réduisent la masse solide des déchets d'origine de 80 à 85% et le volume de 95 à 96%. La température la plus élevée de fonctionnement de l'incinérateur peut atteindre 1100-1500 degrés Celsius, ce qui peut produire l'effet de stérilisation et de désinfection. Il n'y aura pas de fumée, pas d'odeur, pas de pollution après la combustion des déchets.

Il présente des avantages uniques et avancés avec une taille compacte, un effet de combustion élevé, une technologie de combustion raisonnable, un degré élevé d'innocuité, etc. C'est un choix idéal pour le traitement des déchets d'hôpitaux, d'hôtels et de divers domaines.

II. Application du produit:

1. **Déchets médicaux:** seringues, aiguilles, gants, sangles, gaze, vaisseaux sanguins, organes et autres déchets infectieux.
2. **Déchets industriels** (déchets de polymères): plastique PE, PU, caoutchouc (pneu), polystyrène, bouteille PET, fibre, mousse, tissu, sacs, résine, acrylique, cuir, farine de bois, poudre d'urée, tissu de melon, rubans, peintures, polymères, etc. .
3. **Ordures ménagères:** carton, bouts de papier, sciure de bois, feuilles, etc.
4. **Incinération de carcasses d'animaux:** animal de compagnie, chien,

chat, poulet, vache, cochon, etc.



III. Avantages de notre incinérateur :

1. Il est plus facile à utiliser que les incinérateurs d'autres fabricants. Il y a un ventilateur à l'intérieur du brûleur. C'est pour le brûleur de protection. Et le ventilateur est automatique. pas besoin de le faire fonctionner. Lorsque vous fermez le brûleur, le souffleur d'air s'arrête automatiquement à un certain moment.
2. Faible coût de fonctionnement et de maintenance. Premier brûleur de première consommation plus long que le brûleur général, il est spécialement conçu pour économiser le combustible.
3. Respectueux de l'environnement, conception à double chambre, il n'y a

pas de fumée, pas d'odeur, pas de pollution après la combustion des déchets.


4. La température la plus élevée peut atteindre 1100-1300 degrés Celsius, ce qui peut avoir un effet de stérilisation et de désinfection.

5. long temps de service. Matériau de construction-Acier robuste.

Chambres isolées et doublées de réfractaires.

6. Soyez portable et couvrez une petite zone.

IV. Structure de l'incinérateur:

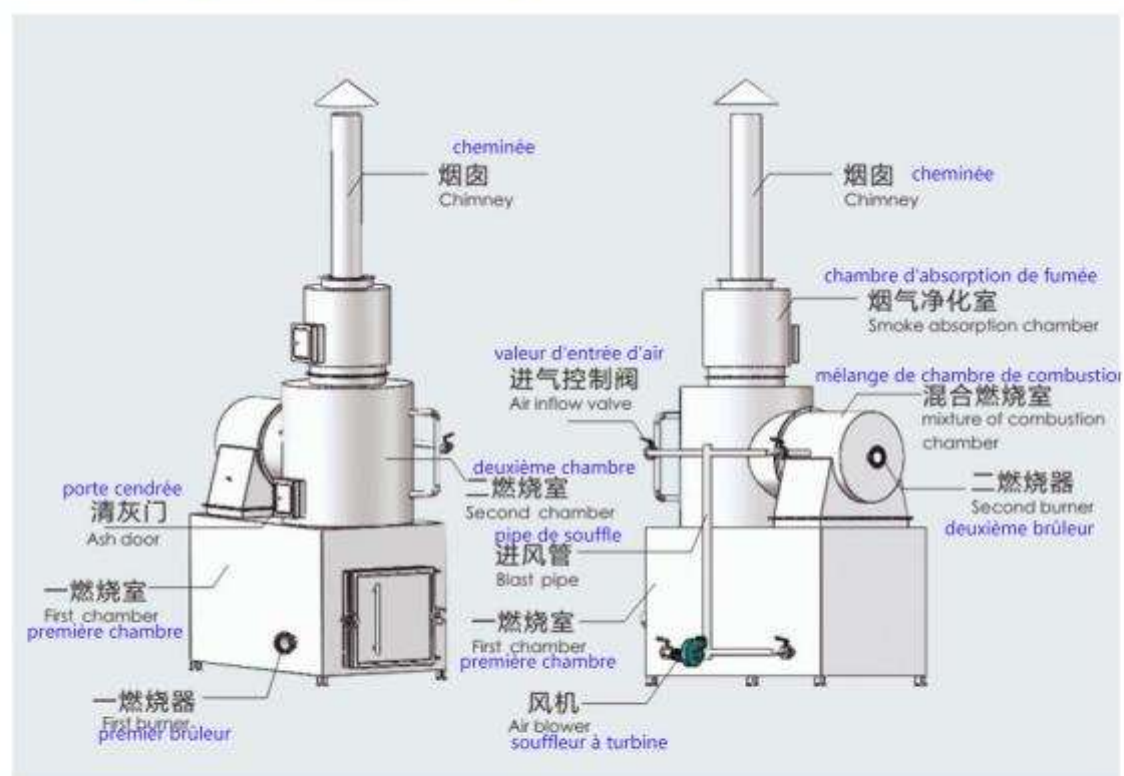

Il y a quatre chambres, deux chambres de combustion pour l'environnement convivial dans l'incinérateur de déchets. Il n'y aura pas de fumée, pas d'odeur, pas de pollution après avoir brûlé.

il était divisé en:

1. chambre de combustion primaire

700 mètres au sud de la North Circle Road, zone de développement économique de Zhucheng, ville de Weifang, province du Shandong

Il s'agit d'une gazéification primaire par pyrolyse. Les matières organiques contenues dans les déchets seraient décomposées en gaz combustible dans le procédé de gazéification par pyrolyse.

2. deuxième chambre de combustion

La température de la chambre de combustion secondaire doit être contrôlée au-dessus de 850 et le temps de résidence plus de 2 secondes.

3. mélange de chambre de combustion

Une combustion turbulente éliminerait la fumée noire et une odeur particulière à fond. La production de dioxines et d'autres objets toxiques et nocifs serait empêchée.

4. chambre de purification de fumée

Il y a une chambre d'absorption de gaz, elle peut absorber à nouveau le gaz.

5. Cheminée:il peut refroidir la température du gaz.

V.Données techniques:

Vous pouvez choisir plusieurs modèles:



TIANLANG
天朗环保

Shandong Tianlang Environmental Protection Technology Co., Ltd.

Nom	Modele	TLFS-20	TLFS-30	TLFS-50	TLFS-100	TLFS-150	TLFS-200	TLFS-300	TLFS-500	TLFS-1000
Image										
Capacité		20kg/lot	30kg/lot	50kg/lot	100kg/lot	150kg/lot	200kg/lot	300kg/lot	500kg/lot	1000kg/lot
Taille (L × l × H) mm		1370*1020*2200	1770*1170*2600	2070*1370*2900	2170*1520*3100	2270*1670*3400	2370*1670*3800	2620*1770*4000	3370*2280*4800	4370*2280*5000
1er chambre Volume Entrée des déchets (mm)		0.27m ³	0.38m ³	0.58m ³	1.1m ³	1.4m ³	1.6m ³	2.4m ³	4.59m ³	7.3m ³
Cheminee (mm)		Height: 6m, diameter Ø133	Height: 6m, diameter Ø159	Height: 6m, diameter Ø219	Height: 6m, diameter Ø223	Height: 6m, diameter Ø325	Height: 6m, diameter Ø325	Height: 6m, diameter Ø380	Height: 10m, diameter Ø425	Height: 10m, diameter Ø425
Souffleur d'air		0.33kw	0.33kw	0.33kw	0.55kw	0.55kw	0.55kw	0.75kw	1.5kw	2.2kw
1er brûleur		0.11kw	0.11kw	0.11kw	0.18kw	0.18kw	0.18kw	0.18kw	0.22kw	0.22kw
2ème brûleur		0.11 kw	0.11 kw	0.11 kw	0.25kw	0.25kw	0.25kw	0.25kw	0.37 kw	0.37 kw
Tension		380V/220V	380V/220V	380V/220V	380V/220V	380V/220V	380V/220V	380V/220V	380V/220V	380V/220V
Poids (kg)		2600	3500	5000	6500	7000	8500	9500	17000	21000

700 m ètres au sud de la North Circle Road, zone de développement économique de Zhucheng,
ville de Weifang, province du Shandong

VI. Liste de prix :

Modèle Nom	TLFS-20	TLFS-30	TLFS-50	TLFS-100	TLFS-150	TLFS-200	TLFS-300	TLFS-500	TLFS-1000
Capacité	20kg/lot ; 60-120 kg/jour	30kg/lot ; 90-180 kg/jour	50kg/lot ; 150-300kg/jour	100kg/lot ; 300-600 kg/jour	150kg/lot ; 450-900 kg/jour	200kg/lot ; 600-1200 kg/jour	300kg/lot ; 900-1800 kg/jour	500kg/lot ; 1500-3000 kg/jour	1000kg/lot ; 3000-6000 kg/jour
Taille (L × l × H) mm	1370*1020*2200	1770*1170*2600	2070*1370*2900	2170*1520*3100	2270*1670*3400	2370*1670*3800	2620*1770*4000	3370*2280*4800	4370*2280*5000
1er chambre Volume	0.27m3	0.38m3	0.58m3	1.1m3	1.4m3	1.6m3	2.4m3	4.59m3	7.3m3
Prix unitaire	FOB QINGDAO USD 7,385.00	FOB QINGDAO USD 7,800.00	FOB QINGDAO USD9,375.00	FOB QINGDAO USD 13,415.00	FOB QINGDAO USD 16,355.00	FOB QINGDAO USD 17,855.00	FOB QINGDAO USD 20,500.00	FOB QINGDAO USD 26,325.00	FOB QINGDAO USD 37,945.00
Temps de production	25 jours ouvrables	25 jours ouvrables	25 jours ouvrables	30 jours ouvrables	30 jours ouvrables	30 jours ouvrables	35 jours ouvrables	35 jours ouvrables	40 jours ouvrables

VII: Images détaillées de l'incinérateur:

Incinérateur TLFS-20



Incinérateur TLFS-30



Incinérateur TLFS-50



Incinérateur TLFS-100



Incinérateur TLFS-200



Incinérateur TLFS-300



Incinérateur TLFS-500



Incinérateur TLFS-1000



VIII.Profil de la société:

Shandong Tianlang est une entreprise de haute technologie intégrant la production d'équipements environnementaux et la R & D. La société est

située dans la ville de Zhucheng, province du Shandong, avec de beaux paysages. Il dispose d'un moyen de transport pratique, car il se trouve à proximité des ports de Qingdao et de Rizhao.

Couvrant une superficie de 20 000 m², la société dispose de chaînes de production avancées et de technologies de production. En absorbant les concepts de fabrication avancés et l'expérience de traitement des eaux usées de la même industrie chez nous et à l'étranger, il a coopéré avec de nombreux experts et universités renommés dans le domaine du traitement des eaux usées. Il possède de solides capacités de conception et de fabrication non standard, un équipement d'essai de production parfait, des spécifications de fabrication complètes, une qualité des produits stable et fiable.

En tant qu'entreprise de production et de recherche d'équipements de protection de l'environnement, la société développe et produit principalement des équipements de traitement des eaux usées, des équipements de déshydratation des boues, des équipements de traitement des effluents gazeux, des équipements de fermentation du fumier et des incinérateurs. Les produits sont largement utilisés dans les domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, du pétrole, des produits chimiques, du papier, des produits pharmaceutiques, des aliments, de l'amidon, de la métallurgie, de l'abattage, de l'impression et de la teinture, etc. Il y a une machine de flottation à air dissous, un équipement de traitement des eaux

usées intégré, un bioréacteur MBR, un filtre mécanique, un équipement de désinfection; filtre presse à bande, filtre presse plaque et cadre, machine de déshydratation à vis et incinérateur de déchets de près de 100 types de produits et accessoires. fait confiance à la majorité des utilisateurs, il devient l'épine dorsale de l'industrie chinoise de la protection de l'environnement.

Face à une concurrence féroce sur le marché, notre société adhère à la philosophie d'entreprise de « Concentration sur la qualité, soucieuse de l'innovation », renforce continuellement la recherche et le développement de produits, de sorte que le produit ait un marché plus large.

Dans l'avenir, nous continuerons à fournir davantage de produits de haute qualité, un service rapide et sincère à nos clients et à vous fournir des solutions de protection de l'environnement.







IX. Certifications



MACHINERY DIRECTIVE ATTESTATION OF CONFORMITY

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully.
2006/42/EC Machinery Directive Annex VIII has been taken as references for these processes.

Company Name	: Shandong Tianlang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Company Address	: No. 19, Shunde Road, Shunwang Sub-district, Zhucheng City, Weifang City, Shandong Province, China
Related Directives and Annex	: 2006/42/EC Machinery Directive/Annex III
Related Standards	: EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010
Product Name	: Incinerator
Report No and Date	: TL-2024-01-30
Product Brand/Model/Type	: TLFS-50, TLFS-10, TLFS-20, TLFS-30, TLFS-100, TLFS-150, TLFS-200, TLFS-300, TLFS-400, TLFS-500, TLFS-1000, TLFSP-20, TLFSP-30, TLFSP-50, TLFSP-100, TLFSP-150, TLFSP-200, TLFSP-300, TLFSP-400, TLFSP-500, TLFSP-1000, TLFSP-50-PC, TLFSP-100-PC, TLFSP-20, TLFSP-30, TLFSP-50, TLFSP-100, TLFSP-150, TLFSP-200, TLFSP-300, TLFSP-400, TLFSP-500, TLFSP-1000, TLFSP-50-PC, TLFSP-100-PC, TLFSP-20, TLFSP-30, TLFSP-50, TLFSP-100, TLFSP-150, TLFSP-200, TLFSP-300, TLFSP-400, TLFSP-500, TLFSP-1000
Certificate Number	: M.2024.206.C96153
Initial Assessment Date	: 26.01.2024
Registration Date	: 29.01.2024
Reissue Date/No	: -
Expiry Date	: 28.01.2029


 UDEM International Certification
 Auditing Training Centre Industry
 and Trade Inc. Co.
 Mustafa MEM • O • LU
 General Manager



The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. Upon completion of EC declaration of conformity, its used solely of the manufacturer's responsibility. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be notified in case of any changes on the product(s).

Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara • T08K • Y0
Phone: +90 0312 443 03 90 - Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udem.com.tr - www.udem.com.tr

U OF RA.E3-MA-6/02-02/03.01.2024

